



# RADWUCHTMASCHINEN

Version 2025.06.06 – Preise auf Anfrage

# Start Line BA 201 | RAL7016 | 230V

Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 026



## Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL7016

5 verschiedene Auswuchtprogramme:

- DYN: Dynamische Klemmgewichte, an beiden Seiten der Felge. Für das Auswuchten von Stahlfelgen.
- STA: Statisches Wuchten wählen, wenn auf beiden Seiten des Rades oder bei einem Motorrad keine Wuchtgewichte angebracht werden können.
- ALU1: Auswuchten leichter Alufelgen durch Anbringung von Klebegewichten auf der Innen- und Außenseite der Felge.
- ALU2: Klemmgewichte und Klebegewichte an der Innenseite der Felge.
- ALUS: Klebegewichte an beliebigen Stellen der Innenseite der Felge

Felgenabstand, Felgendurchmesser, sowie Felgenbreite werden manuell gemessen.

### Lieferumfang:

- Großer Flansch
- 4 Konen
- Spannhaube
- Schnellspannmutter
- Auswuchtgewichte-Zange
- Feder
- Gewichte 100g
- Messzirkel
- Klebegewichteentferner

Farbe: RAL7016

# Start Line BA 201 | RAL5015 | 230V

Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL5015

Artikelnummer: 1 694 200 949



## Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL5015

5 verschiedene Auswuchtprogramme:

- DYN: Dynamische Klemmgewichte, an beiden Seiten der Felge. Für das Auswuchten von Stahlfelgen.
- STA: Statisches Wuchten wählen, wenn auf beiden Seiten des Rades oder bei einem Motorrad keine Wuchtgewichte angebracht werden können.
- ALU1: Auswuchten leichter Alufelgen durch Anbringung von Klebegewichten auf der Innen- und Außenseite der Felge.
- ALU2: Klemmgewichte und Klebegewichte an der Innenseite der Felge.
- ALUS: Klebegewichte an beliebigen Stellen der Innenseite der Felge

Felgenabstand, Felgendurchmesser, sowie Felgenbreite werden manuell gemessen.

Lieferumfang:

- Großer Flansch
- 4 Konen
- Spannhaube
- Schnellspannmutter
- Auswuchtgewichte-Zange
- Feder
- Gewichte 100g
- Messzirkel
- Klebegewichteentferner

Farbe: RAL5015

# Radwuchtmachine G.20 LCD

Radwuchtmachine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | LCD Bedieneinheit | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen  
Artikelnummer: 1 692 501 007



## Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmachine mit kompaktem Design

### Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibratoren

### Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### Robuste LCD Bedieneinheit

- Einfache Bedienung

- Robust für den Werkstattbetrieb
- Sprachunabhängig

### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### Lieferumfang:

- 3 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichthezange

# Radwuchtmachine G.20

Radwuchtmachine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen  
Artikelnummer: 1 692 501 000



## Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmachine mit kompaktem Design

### Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibratoren

### Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### 17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge

- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### Lieferumfang:

- 3 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

# Radwuchtmachine G.30

Radwuchtmachine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen  
Artikelnummer: 1 692 501 001



## Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmachine mit kompaktem Design

### Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibratoren

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### 17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### Lieferumfang:

- 3 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichthezange

# Radwuchtmachine G.30P

Radwuchtmachine als Einstiegslösung | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen  
Artikelnummer: 1 692 501 013



## Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmachine mit kompaktem Design

### Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibratoren

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### 17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

### Schnelles Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### Lieferumfang:

- 3 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannhüse
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichthezange

# Radwuchtmachine G.50 LCD

Radwuchtmachine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | LCD Bedieneinheit | Punktscanner innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1 692 501 009



## Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmachine für den intensiven Gebrauch

### Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### Robuste LCD Bedieneinheit

- Einfache Bedienung
- Robust für die Werkstatt
- Sprachunabhängig

### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

### Lieferumfang

- 4 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Hinweis: Ein Upgrade mit Höhenschlagssonar ist nur bei G.50 Wuchtmaschinen mit Touch Monitor möglich.

# Radwuchtmachine G.50

Radwuchtmachine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Punktlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1 692 501 002



## Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmachine für den intensiven Gebrauch

### Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### 19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Upgrade auf Pro Version (optional): Aufrüstbar mit Sonar zur Höhenschlagsmessung und Hubmatch Funktion

### Lieferumfang

- 4 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichthezange

# Radwuchtmachine G.50P

Radwuchtmachine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Punktscanner innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1 692 501 003



## Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmachine für den intensiven Gebrauch

### Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### 19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

### Sicheres pneumatisches Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

### One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Upgrade auf Pro Version (optional): Aufrüstbar mit Sonar zur Höhenschlagsmessung und Hubmatch Funktion

### Lieferumfang

- 4 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannhülse
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

# Radwuchtmachine G.60P Pro | Diagnose

Radwuchtmachine mit Diagnosefunktion für Profis | pneumatische Aufspannung | Automatischer Raderkennung | 19" Touchscreen | 3D Laser innen + Linienlaser außen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop Funktion | One Plane Balancing | Höhenschlagsonar | Hubmatching

Artikelnummer: 1 692 501 004



## Von Profis für Profis: Diagnose Radwuchtmachine für PKWs mit vollautomatischer Raderkennung

### Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Linienlaser außen für Schlaggewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### 3D Laser Scanner

- Berührungslose Messung von Distanz, Felgenbreite und Felgendurchmesser
- Optimiert für schwarze und glänzende Felgen
- Kein Datenarm, keine Messlehre, alles voll automatisch

### Erkennung der Raddaten

- Vollautomatische Erkennung der Raddaten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

## Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

## 19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

## Sicheres pneumatisches Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

## One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

## Pro Version mit Diagnosefunktion

- Automatische Höhenschlagsmessung bei jedem Wuchtvorgang (4,7 Sekunden)
- Hubmatch: eliminiert Vibrationen durch Verdrehen des Reifens auf der Felge
- Beseitigt selbst die feinsten Vibrationen, ganz ohne teure Kontrolle

# Radwuchtmachine G.90 HD

LKW Radwuchtmachine | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Höhenverstellbarer Flansch  
Artikelnummer: 1 692 501 005



## LKW Räder wuchten leicht gemacht: Radwuchtmachine für Bus und LKW mit höhenverstellbarem Flansch

### Höhenverstellbarer Flansch:

- Kinderleichtes Aufspannen mit Rad am Boden statt schwebend unter Spannung
- Kein separater Radlift notwendig
- Schlitten mit nur 59mm Aufbauhöhe ermöglicht ein seitliches Verschieben mit minimaler Kraftaufbringung

### Messen und Wuchten:

- LKW Räder wuchten in 8s
- Stoppen des Rades über elektromagnetische Bremse
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewicht
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Erweiterter Messarm bis 32" Felgendurchmesser
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

## 19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

## Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 200kg

## Lieferumfang:

- Schnellspannring
- Spannhaube
- Distanzstück
- 4-Arm und 5-Arm Zentrierkit 1692502026
- 300g Gegengewicht
- Gewichthezange
- Messlehre

# Radwuchtmachine G.90 HD Pro | Diagnose

LKW Radwuchtmachine mit Diagnosefunktion | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Höhenverstellbarer Flansch | Höhenschlagsonar | Hubmatching

**Artikelnummer:** 1 692 501 006



## Diagnose Radwuchtmachine für Bus und LKW mit höhenverstellbarem Flansch

### Höhenverstellbarer Flansch:

- Kinderleichtes Aufspannen mit Rad am Boden statt schwebend unter Spannung
- Kein separater Radlift notwendig
- Schlitten mit nur 59mm Aufbauhöhe ermöglicht ein seitliches Verschieben mit minimaler Kraftaufbringung

### Messen und Wuchten:

- LKW Räder wuchten in 8s
- Stoppen des Rades in exakter Korrekturposition über elektromagnetische Bremse
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewicht
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Erweiterter Messarm bis 32" Felgendurchmesser
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des

Radschutzbogens

### 19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 200kg

### Pro Version mit Diagnosefunktion


- Automatische Höhenschlagsmessung bei jedem Wuchtvorgang
- Hubmatch: eliminiert Vibrationen durch Verdrehen des Reifens auf der Felge
- Beseitigt selbst die feinsten Vibrationen, ganz ohne teure Lastrolle

### Lieferumfang:

- Schnellspannring
- Spannhaube
- Druckstück
- Arm und 5-Arm Zentrierkit 1692502026
- 300g Gegengewicht
- Gewichtezange
- Messlehre

# Messarm zur Felgenbreitenmessung elektronisch | für MT 826 D

Artikelnummer: 1 695 600 598

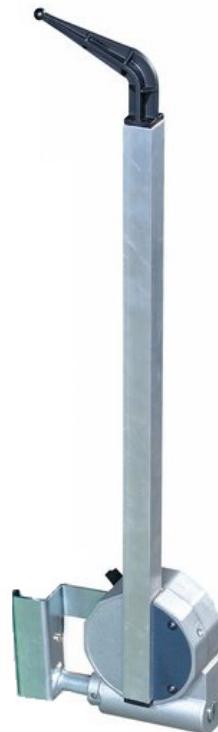

## Externer Messarm zur Messung der Felgenbreite | für MT 837 L / 857 L

Artikelnummer: 1 695 656 936




## Sonar-Messarm für MT 837 L / 857 L

Artikelnummer: 1 695 656 935



## Flanschkoffer LLkw

Artikelnummer: 1 695 656 569

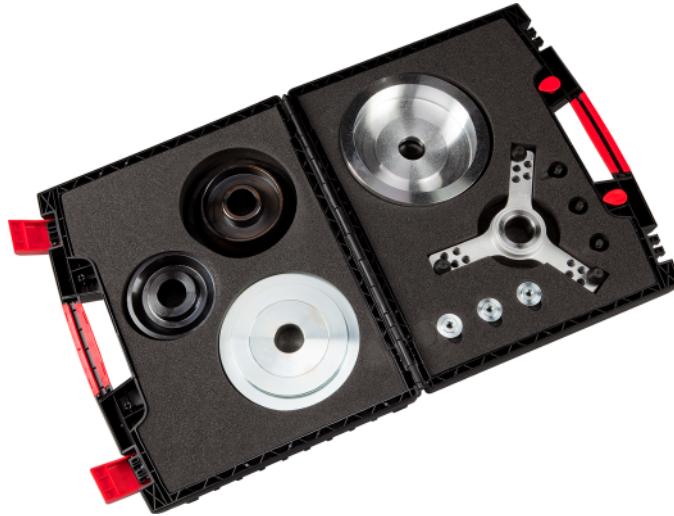

## Schaber zum Entfernen der Klebegewichte

Artikelnummer: 1 695 656 585



# Zentrierkonus für Toyota Land Cruiser und Offroad Fahrzeuge | Ø 95 - 132 mm

Artikelnummer: 1 695 653 449



## Zentrierkonus LLkw | Ø 122 - 174 mm

Artikelnummer: 1 695 606 300



## Zentrierkonus-Set LLkw | Ø 122 - 174 mm

Inkl. Distanzscheibe

Artikelnummer: 1 695 654 627



## Zentrierkonen-Satz Ø 42 - 111,5 mm | 3-tlg.

Artikelnummer: 1 695 654 851



## Zentrierkonen-Satz Ø 42 - 110 mm | 4-tlg.

Artikelnummer: 1 695 655 293



## Zentrierkonen-Satz LLkw | Ø 95 - 174 mm | 3-tlg.

Inkl. Distanzscheibe

Artikelnummer: 1 695 654 849



## Distanzscheibe für LLkw-Konus 1695606300

Artikelnummer: 1 695 606 200



## Aludistanzscheibe LLkw | Ø 40 mm

Artikelnummer: 1 695 600 061



## Distanzring mit Magneten | für Offroad-Räder | 40 mm

Artikelnummer: 1 695 655 316



# Distanzhülse für Offroad-Räder | 40 mm

für die Nutzung in Kombination mit Distanzring 1695655316


Artikelnummer: 1 695 654 895



## Zubehör-Set für Offroad-Räder | 40 mm

Set bestehend aus Bolzen, Distanzring mit Magneten und Distanzhülse

Artikelnummer: 1 695 901 667

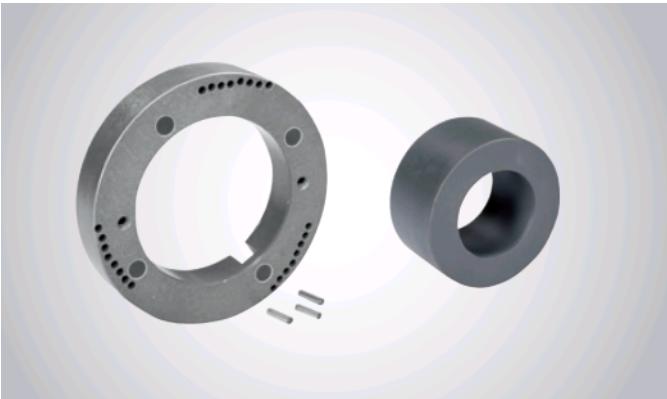

### Lieferumfang:

- 3 x Bolzen
- Distanzring mit Magneten (Art.-Nr. 1 695 655 316)
- Distanzhülse (Art.-Nr. 1 695 654 895)

# Universalflansch Pkw | für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen

Schwenkbolzenflansch komplett | stufenlos einstellbar | u.a. für Renault, Peugeot, Citroën | inkl. 3 Zentrierringen

Artikelnummer: 1 695 654 043



## Schnellspannkonen-Satz M10 x 1,25 mm

Für Pkw-Universalfansch (Art.-Nr. 1 695 654 043)

Artikelnummer: 1 695 612 100



# Typenspannplatten-Set QuickPlate | variabel | für 4-/5-/6-Lochfelgen | 3-tlg.

Artikelnummer: 1 695 655 294



## Lieferumfang:

- 3 x QuickPlate, variabel für - 4-Lochfelgen (Art.-Nr.: 1 695 655 295) - 5-Lochfelgen (Art.-Nr.: 1 695 655 296) - 6-Lochfelgen (Art.-Nr.: 1 695 655 297)

## Bolzenkopf für Range-/Landrover | Ø 34,5 mm | 28 mm

Bolzenlänge (inkl. Kopf) 80 mm

Artikelnummer: 1 695 655 311



## Bolzenkopf stumpfer Konus | Ø 24,5 mm | 38 mm

Bolzenlänge (inkl. Kopf) 90 mm

Artikelnummer: 1 695 655 307



# Kalibriergewicht 60 g

### Ausgleichsgewicht

Artikelnummer: 1 695 654 376



## Spannhaube groß

Artikelnummer: 1 695 653 888



## Gummiring für Spannhaube groß

Artikelnummer: 1 695 624 800



## Zentrierkit Standard | für GM / OPEL

Artikelnummer: 1 695 655 323



## Zentrierkit LLkw

Artikelnummer: 1 695 656 783



## Zentrierkit für BMW

Lochkreise 4 x 100 | 5 x 120 | 5 x 112 / 120 mm

Artikelnummer: 1 695 656 822



## Zentrierkit für Mercedes-Benz / Smart

Artikelnummer: 1 695 655 326



## Zentrierkonus u.a. für Renault / Peugeot / Citroen | 55 / 60 / 65 mm

Artikelnummer: 1 695 655 781




## Zentrierkonus für Mini Countryman | 72,5 mm | 71,5 - 74,6 mm

Artikelnummer: 1 695 000 007



# Zentrierkonus für VW/Mercedes | 65/66,5/84 mm

Artikelnummer: 1 695 000 073



## Zentrierkonus u.a. für Renault / Dacia | 50 - 60 / 66 / 71 mm

Artikelnummer: 1 695 656 571



## Typenspannplatte TSP No. 2 | farbcodiert | ohne Zentrierbolzen | Ø 11 mm

Für die Lochkreise 5 x 98 / 108 / 110 / 115 / 120,65 / 135 / 154,95 mm

Artikelnummer: 1 695 654 629





## Zentriersystem DuoExpert | 3 Zentrierhülsen | 54 - 78 mm

Im Transportkoffer

Artikelnummer: 1 695 656 698



## Flanschkoffer Pkw

Artikelnummer: 1 695 656 570



## Zentrierbolzen III | Kugelbund | Ø 24,5 mm | 11 x 90 mm

Artikelnummer: 1 695 654 862



# Zentrierbolzen V | stumpfer Konus | Ø 22,5 mm | 11 x 100 mm

Artikelnummer: 1 695 654 921



# Zentrierbolzen I | spitzer Konus | Ø 19 mm | 11 x 100 mm

Artikelnummer: 1 695 654 864




## Zentrierbolzen II | stumpfer Konus | Ø 24,5 mm | 11 x 100 mm

Artikelnummer: 1 695 654 626



# Zentrierbolzen stumpfer Konus | gefedert | Ø 24,5 mm | 100 mm

Artikelnummer: 1 695 656 834




## Zentrierbolzen | Konus spitz | Ø 24,5 mm | 12 x 80 mm

Artikelnummer: 1 695 654 553




# Zentrierbolzen Kugelbund | Ø 22,5 mm | 120 mm

Artikelnummer: 1 692 500 200




# Motorrad-Spannkit Konisch | Basic | Ø 14 mm

Artikelnummer: 1 695 000 542

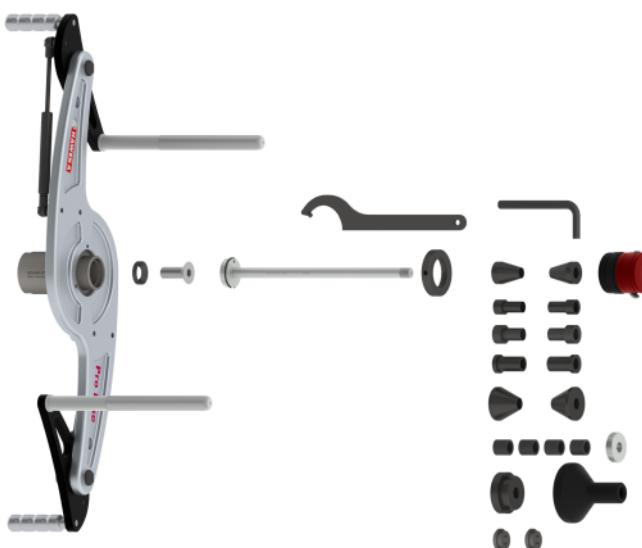

# Motorrad-Spannkit ECO | Ø 14 mm

Artikelnummer: 1 695 654 718



## Spannkit für BMW

Artikelnummer: 1 695 000 259



## Motorrad-Zentrierwelle Ø 14 mm | 233 mm

Artikelnummer: 1 695 604 700



## Motorrad-Zentrierwelle Ø 19 mm | 270 mm

Artikelnummer: 1 695 600 254



## Motorrad-Zentrierwelle Ø 10 mm | 177 mm

Artikelnummer: 1 695 653 430



## Schnellspannmutter Quick-Fix | für Motorräder | Ø 14 mm

Artikelnummer: 1 695 654 117



## Schnellspannmutter Quick-Fix | für Probike | Ø 19 mm

Artikelnummer: 1 695 655 321



# Motorrad-Zentrierhülsen-Kit für Harley Davidson | Wellen-Ø 19 mm

Artikelnummer: 1 695 653 437

## Motorrad-Zentrier-Satz für BMW (bis Bj. 2005) | Wellen-Ø 14 mm

Artikelnummer: 1 695 600 210



## Motorrad-Zentrierhülse für Ducati, Triumph | Wellen-Ø 19 mm

Artikelnummer: 1 695 653 538



## Motorrad-Zentrier-Satz für BMW (ab Bj. 2005) | Wellen-Ø 19 mm

Artikelnummer: 1 695 600 209



# Motorrad-Zentrier-Satz für BMW | Komplettsatz | Ø 14 mm

Artikelnummer: 1 695 000 296



## Radlift | für Wuchtmaschinen

Artikelnummer: 1 695 601 012



## 3-Arm-Zentrierstern für LLkw | inkl. Bolzen und Muttern

Artikelnummer: 1 695 653 420



## Motorrad-Adapter für BA 201

Artikelnummer: 1 695 600 479



## Universal Adapter für BA 201

Für geschlossene Felgen und Felgen die über die Radbolzenlöcher zentriert werden müssen

Artikelnummer: 1 695 600 480



## Lochkreis Adapter für BA 201


Für Felgen ohne Radhabenbohrung (überwiegend französische Fahrzeuge)

Artikelnummer: 1 695 600 481



# Adapter-Kit für Mercedes-Benz / Sprinter und VW / Crafter

Artikelnummer: 1 695 000 074





## Drucker | für MT Zero 6 & 8

Artikelnummer: 1 695 042 875



# Klebegewichtspule und -spulenhalter | für MT Zero 6 & 8


Artikelnummer: 1 695 656 872

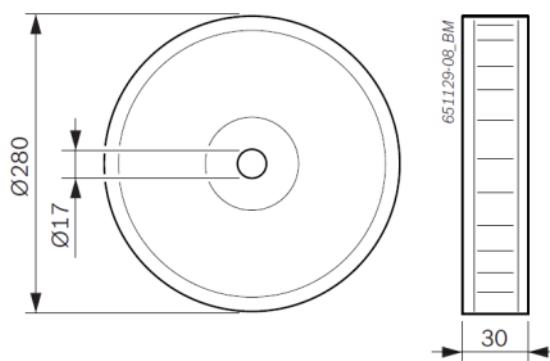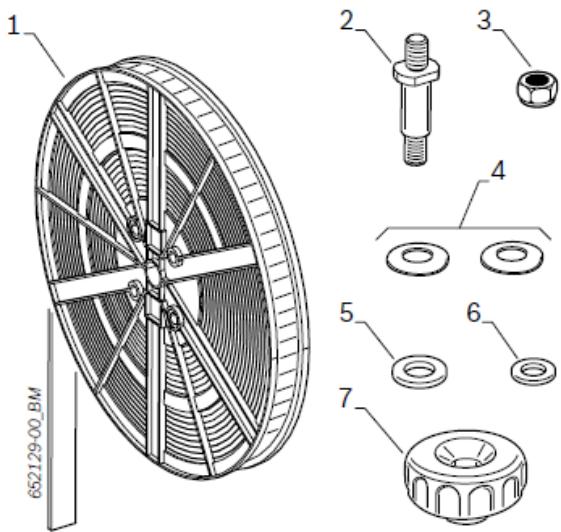

# Druckluftanschluss-Kit für Radlift | MT Zero 6 & 8 Pneumatisch

Zur direkten Verbindung des Radlifts (1695601012) mit der MT Zero AxxP (pneumatisch)


Artikelnummer: 1 695 656 876

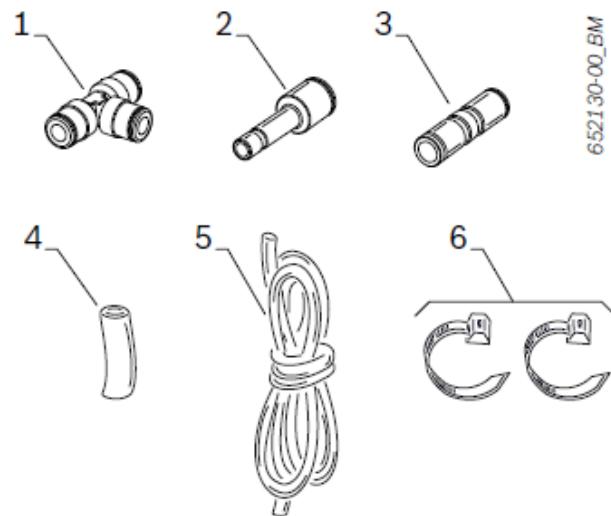

652130-00\_BM

# Halter für Klebegewichtspule | MT Zero 6 & 8


Artikelnummer: 1 695 656 877

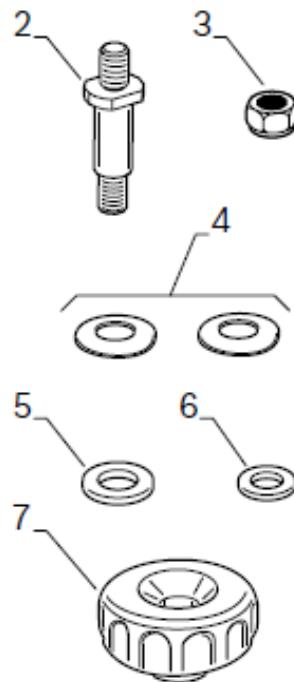

## Rad-Zentrierkit für Spezialpneumatikflansch BMW | MT Zero 6 & 8 Pneumatisch

1x Zentrierhülse Ø66,5mm, 1x Zentrierhülse Ø56-57/72,5-74mm, 5x Zentrierbolzen, gefedert, 100mm lang, spitzer Konus, 1x Typenspannplatte 4x100/5x120, 1x Typenspannplatte 5x112/120, 2x Ø40 Druckstück Pneumatik,


**Artikelnummer: 1 695 657 004**

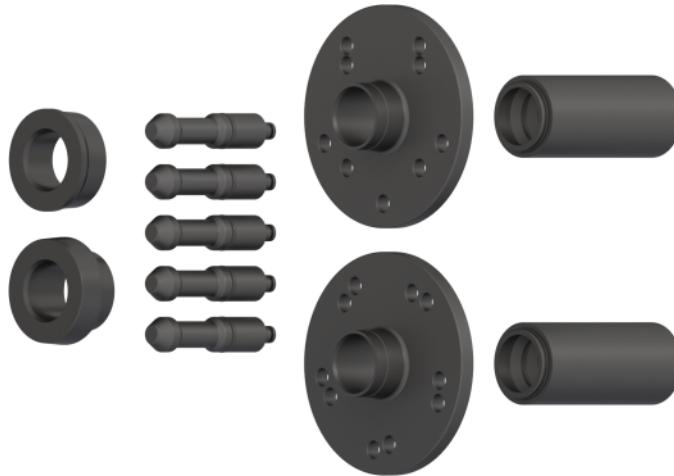

- 1x Zentrierhülse Ø 66,5mm
- 1x Zentrierhülse Ø 56-57/72,5-74mm
- 5x Zentrierbolzen, gefedert, 100mm lang, spitzer Konus
- 1x Typenspannplatte 4x100/5x120
- 1x Typenspannplatte 5x112/120
- 2x Ø 40 Druckstück Pneumatik

# Spezialpneumatikflansch BMW | MT Zero 6 & 8 Pneumatisch

Artikelnummer: 1 695 657 006

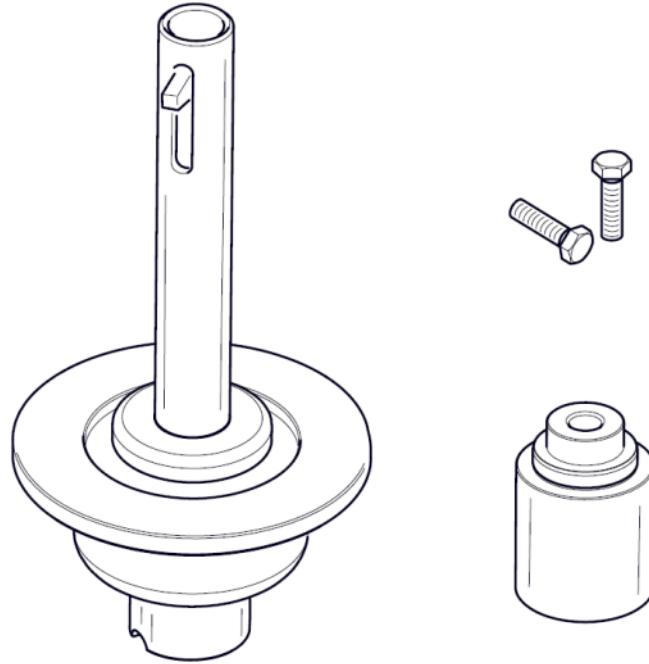

## Gegengewicht 60 g

Artikelnummer: 1 695 654 377



## Zange für Gegengewichte

Artikelnummer: 1 695 606 500



# Lehre zur Breitenmessung

Artikelnummer: 1 695 602 700




# Lehre zur Gewichtspositionierung

Artikelnummer: 1 695 629 400



## Kalibrierplatte | MTZero6/MTZero8

Artikelnummer: 1 695 600 938

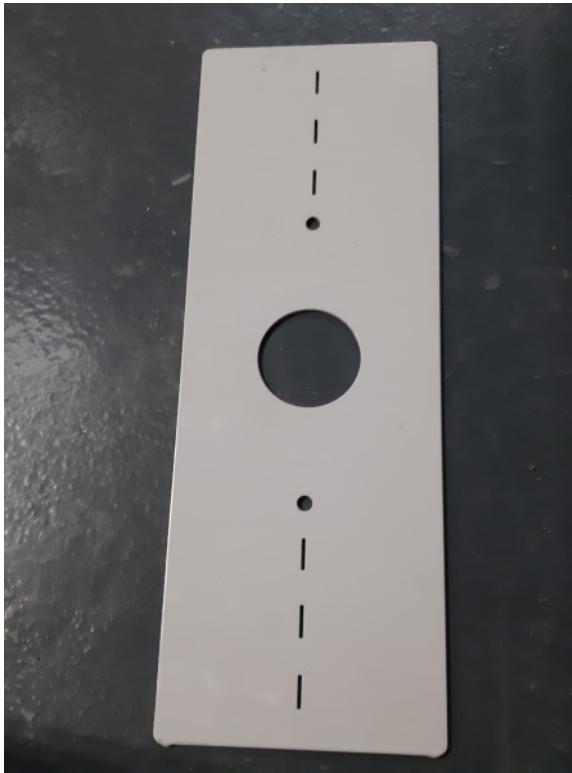

# Positionslaser mit Lichtring | MTZero6 | MTZero6

Artikelnummer: 1 695 654 994



# Teilesatz Befestigung am Boden | MTZero6

Artikelnummer: 1 695 655 582

## Kalibrierbolzen | MTZero6

Artikelnummer: 1 695 656 719



# Schnellkupplung - MT ZERO 6 LCD AWxP | MTZero6/MTZero8 | MTZero6/MTZero8

Artikelnummer: 1 695 042 398




## Konushalter | MTZero6/MTZero8 | MTZero6/MTZero8

Artikelnummer: 1 695 627 500



# Großer Flansch | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 672



## Kleiner Konus | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 673

## Konus 2 | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 674

## Konus 3 | Start Line


Artikelnummer: 1 695 600 675

## Konus 4 | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 676

# Spannhaube groß | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 678



# Schnellspannmutter | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 442

# Schlüssel 12 | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 665

# Auswuchtgewichtzange | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 670

## Feder | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 677

## Gewichte 100 g | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 668

## Messzirkel | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 671

# Klebegewichtentferner | Start Line

Artikelnummer: 1 695 600 667

# Kalibrierbolzen | MTZero6/MTZero8


Artikelnummer: 1 695 655 496

# Halterung für Zubehör | MT826

Artikelnummer: 1 695 654 167

# Befestigungsplatte für Monitor | MT826

Artikelnummer: 1 695 905 164



## Set Typenspannplatte | für BMW

Set Typenspannplatte + Bolzen: Typenspannplatte: 5x112mm | 5x120mm (1695600215) Zentrierbolzen, gefedert: 12x 100mm, Konus spitz Ø24,5mm (1695656834)

Artikelnummer: 1 695 901 690



# Universalflansch Kit | für LLKW und LKW


Artikelnummer: 1 695 636 500



- Grundkörper Tr40x3, konisch
- Distanzring LKW
- Aufnahmeflansch LKW
- 5x Zentrierbolzen LKW (Standard)
- 5x Rändelmutter M16
- 5-Arm Zentrierstern LKW
- 4-Arm Zentrierstern LKW
- Innensechskantschlüssel SW14
- Innensechskantschlüssel SW8
- Innensechskantschlüssel SW5
- 2x Innensechskantschraube M10x35
- 2x Innensechskantschraube M6x25
- Spannhaube
- Flügelmutter Tr40x3
- Zentrierkonus 198-225mm
- Zentrierkonus 122-174mm
- Zentrierkonus 88-132mm
- Zentrierkonus 74-111,5mm
- Zentrierkonus 54-79,5mm
- Zentrierkonus 42-64,5mm

# Lkw-Flansch Standard | mit Konen für Außenspannung

Artikelnummer: 1 695 654 929



# Lkw-Flansch Präzision | mit 4-Arm-/5-Arm-Zentriersystem

Artikelnummer: 1 695 654 928

# Schnellspannmutter | für MT795

Artikelnummer: 1 695 616 200

# ProBike III Profi Kit Ø19

Artikelnummer: 1 695 657 042

# ProBike Upgrade Kit 19mm

Artikelnummer: 1 695 657 086

## Spezialkonus für Mittenloch Ø 89 - 132,5 mm

Nur für Maschinen mit zentraler Spannvorrichtung

Artikelnummer: 1 692 502 052



## 3-Arm-Stern SR3 | für LLkw | Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm

Artikelnummer: 1 692 502 038




- 3-Arm-Stern für LLkws Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm

## Spannhaube groß | für Leichtmetallfelgen

Große Spannhaube aus Polyurethan zum Schutz von Leichtmetallfelgen.

Artikelnummer: 1 692 502 044

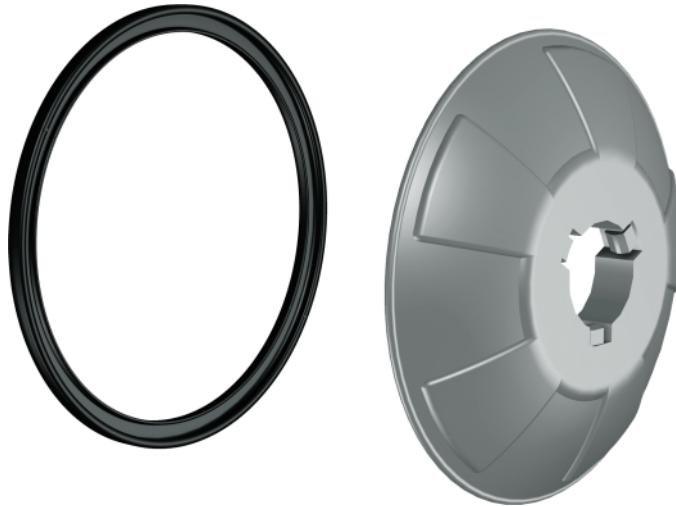

## Distanzhülse | für Distanzring 1692502036

Artikelnummer: 1 692 502 029



# Distanzring 40mm | in Kombination mit LLKW Konus 1692502047

Artikelnummer: 1 692 502 028



Wird in Kombination mit LLKW Konus 1692502047 und Distanzscheibe 1692502031 benutzt. 40mm Distanzring und Distanzscheibe werden auf Flanschseite montiert. Der LLKW Konus spannt das Rad von außen. Die Distanzscheibe kann dabei links oder rechts herum montiert werden, je nach Form der Felge.

## Distanzring für Felgen mit großer Einpresstiefe | für Distanzhülse 1692502029

Artikelnummer: 1 692 502 036



## Konus 4WD | Ø 101 - 119 mm

Spezialkonus für Fahrzeuge mit Vierradantrieb, Ø 101 - 119 mm

Artikelnummer: 1 692 502 035



## Konus | für Lkw | 7,9" / 201 - 8,7" / 221 mm

Artikelnummer: 1 692 502 032



## Konus | für deutsche OEMs | Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm

Artikelnummer: 1 692 502 049



- Abgestufter Konus für deutsche OEMs Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm

# Konus | für Lkw | 11" / 281 mm

Artikelnummer: 1 692 502 033



## Konus | für LLkw und Pick-Ups | Ø 97 - 180 mm

Großer Konus für LLKw und Pick-Ups (Ø 97-180 mm). Benutzt in Verbindung mit 36mm Distanzring oder 40mm Distanzring und Distanzscheibe


Artikelnummer: 1 692 502 047



## Konus-Kit für Mercedes-Benz

Satz mit 3 Konen ( $\varnothing$  57 / 66,5 / 84 - 85 mm) und einer Feder | erfüllt Vorgaben von Mercedes-Benz


Artikelnummer: 1 692 502 030

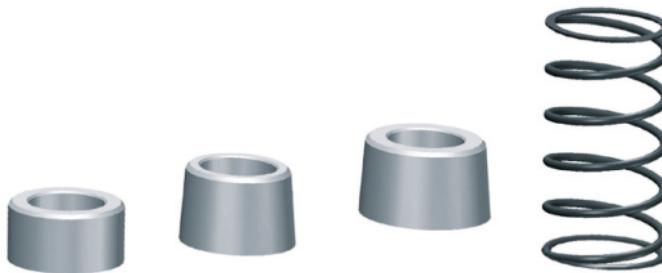

## Konus-Kit Ø 45 - 111 mm | 6-tlg.

Satz bestehend aus 4 Konen Ø 45 - 111 mm, 60 g Gegengewicht und Gewichtezange

Artikelnummer: 1 692 502 043

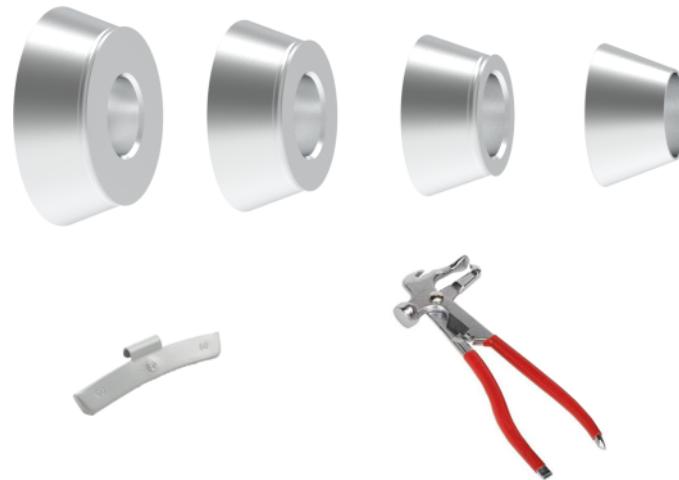

## Konus-Kit Pkw | Ø 45 - 194 mm

Zum Zentrieren von Rädern mit Mittenloch Ø 45 - 194 mm | Satz bestehend aus 4 Konen und 40mm Distanzring

Artikelnummer: 1 692 502 027



## Konus-Spannkit Lkw | Ø 202 / 221 / 281 mm

Zum Zentrieren von Lkw- und Busräädern mit Mittenloch Ø 202 / 221 / 281 mm | Satz bestehend aus zwei LKW Konen, 40mm Distanzring und Distanzscheibe

Artikelnummer: 1 692 502 025



## Lange Aufsteckbolzen für Peugeot 406 | 1 Satz = 5 Stück

Satz bestehend aus 5 langen Aufsteckbolzen für Peugeot 406 mit Alufelgen | wird in Verbindung mit Universaladapter 1692502037 benutzt


Artikelnummer: 1 692 502 054



## Motorrad- und Roller-Adapter | Ø 15 - 35 mm

Universal Motorrad- und Roller-Adapter mit Lagerbohrung Ø 15 - 35 mm | dynamisch gewichtet

Artikelnummer: 1 692 502 073

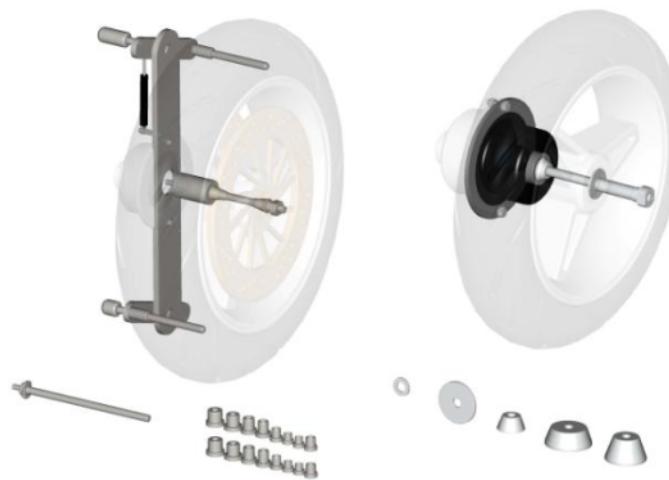

## Distanzscheibe | in Kombination mit LLKW Konus 1692502047

Artikelnummer: 1 692 502 031



Wird in Kombination mit LLKW Konus 1692502047 und Distanzscheibe 1692502031 benutzt. 40mm Distanzring und Distanzscheibe werden auf Flanschseite montiert. Der LLKW Konus spannt das Rad von außen. Die Distanzscheibe kann dabei links oder rechts herum montiert werden, je nach Form der Felge.

## Konus | für Mittenloch Ø 43 - 69 mm

Artikelnummer: 1 692 502 053



## Spezialkonus | für Lkw | für Mittenloch 8,5" / 215,9 mm

Spezialkonus für Mittenloch Ø 202 / 214 mm (China) und 202 / 215,9 mm / 8,5" (USA)


Artikelnummer: 1 692 502 034



# Typenspannflansch USA | Manuell | 5 x 101,6 / 139,7 / 165,1 mm | 6 x 139,7 / 114,3 mm | 4 x 165,1 / 170 mm | 3 x 130 mm

Beinhaltet 5 x lange (80 mm) und 5 x kurze (50 mm) elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 060



- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantieren gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für manuelle Aufspannung


## Lieferumfang:

- 5 x lange (80 mm) und 5 x kurze (50 mm) elastische Zentrierbolzen für - 5-Loch-Felgen ( $\varnothing$  101,6 / 139,7 / 165,1 mm) - 6-Loch-Felgen ( $\varnothing$  139,7 / 114,3 mm) - 4-Loch-Felgen ( $\varnothing$  165,1 / 170 mm) - 3-Loch-Felgen ( $\varnothing$  130 mm)

# Typenspannflansch USA | Pneumatisch | 5 x 101,6 / 139,7 / 165,1 mm | 6 x 139,7 / 114,3 mm | 4 x 165,1 / 170 mm | 3 x 130 mm

Beinhaltet 5 x lange (80 mm) und 5 x kurze (50 mm) elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 069

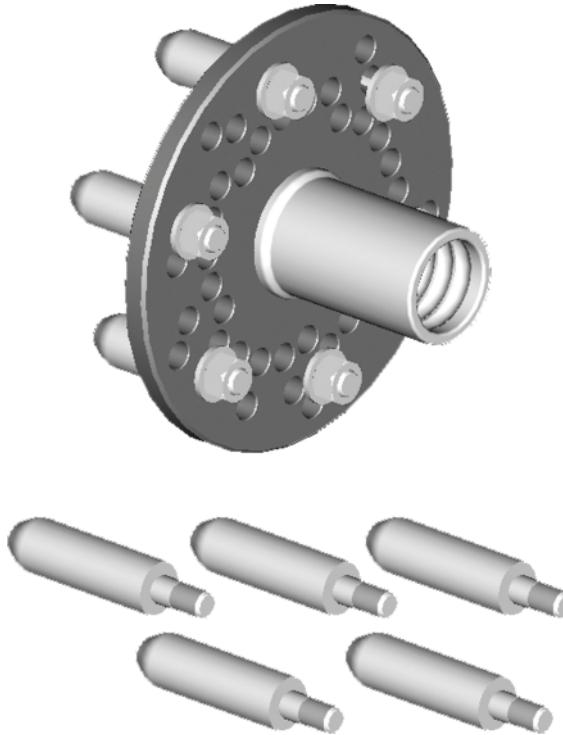

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für pneumatische Aufspannung


## Lieferumfang:

- 5 x lange (80 mm) und 5 x kurze (50 mm) elastische Zentrierbolzen für - 5-Loch-Felgen ( $\varnothing$  101,6 / 139,7 / 165,1 mm) - 6-Loch-Felgen ( $\varnothing$  139,7 / 114,3 mm) - 4-Loch-Felgen ( $\varnothing$  165,1 / 170 mm) - 3-Loch-Felgen ( $\varnothing$  130 mm)

## Typenspannflansch 4-Loch | Manuell | 4 x 98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm

Beinhaltet 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 056

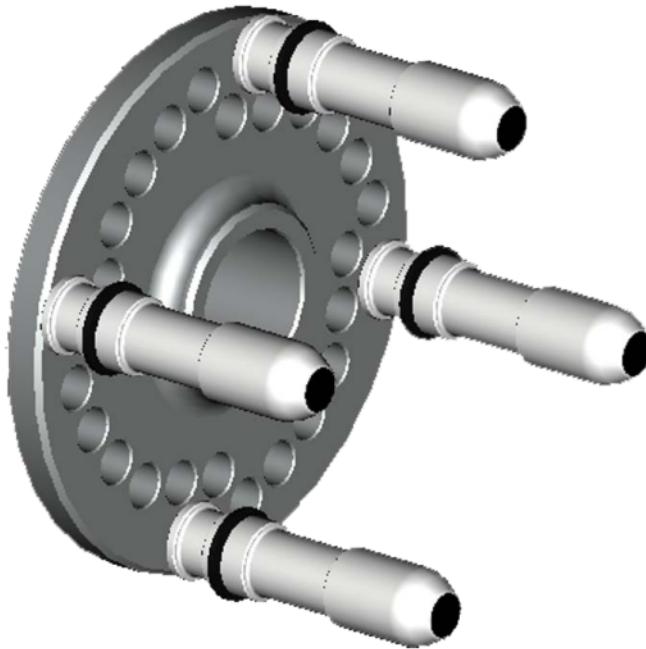

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für manuelle Aufspannung


### Lieferumfang:

- 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen für - 4-Loch-Felgen ( $\varnothing$  98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm)

# Typenspannflansch 4-Loch | Pneumatisch | 4 x 98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm

Beinhaltet 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 065

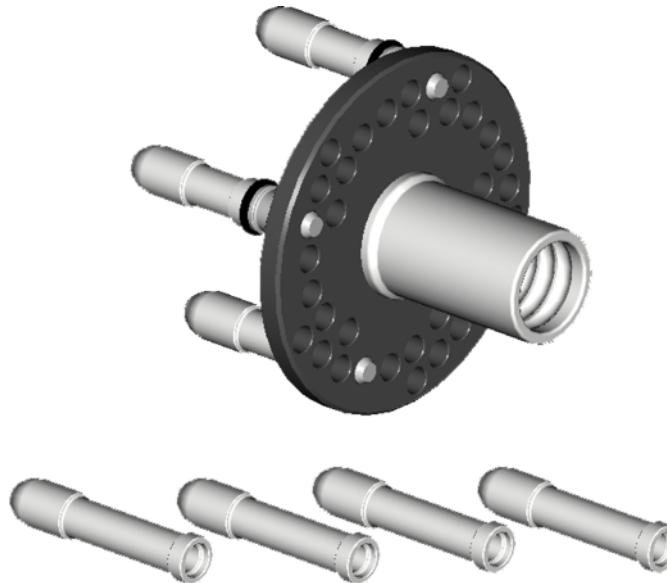

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für pneumatische Aufspannung

## Lieferumfang:

- 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen für - 4-Loch-Felgen ( $\varnothing$  98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm)

# Typenspannflansch 5-Loch | Manuell | 5 x 100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm

Beinhaltet 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 057



- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für manuelle Aufspannung


## Lieferumfang:

- 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen für - 5-Loch-Felgen ( $\varnothing$  100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm)

## Typenspannflansch 5-Loch | Manuell | für Opel | 105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm

Beinhaltet 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen für verschiedene Felgen

Artikelnummer: 1 692 502 058

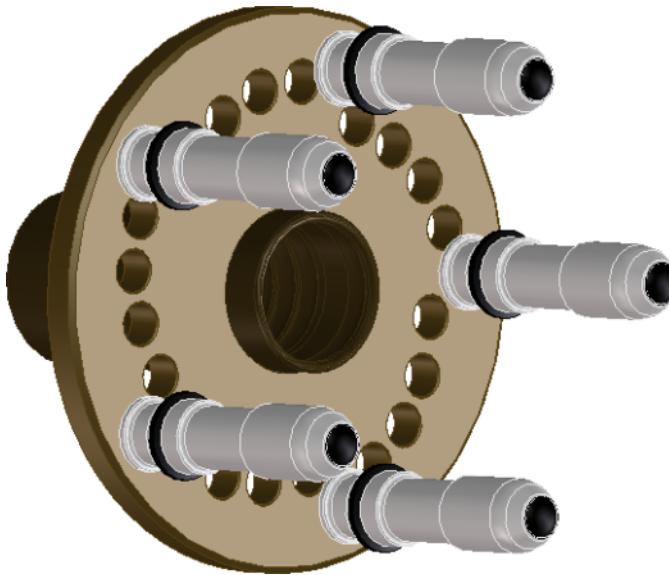

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen

- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen

- Nur für manuelle Aufspannung


### Lieferumfang:

- 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen für verschiedene Felgen ( $\varnothing$  105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm)

# Typenspannflansch 5-Loch | Pneumatisch | 5 x 100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm

Beinhaltet 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 066

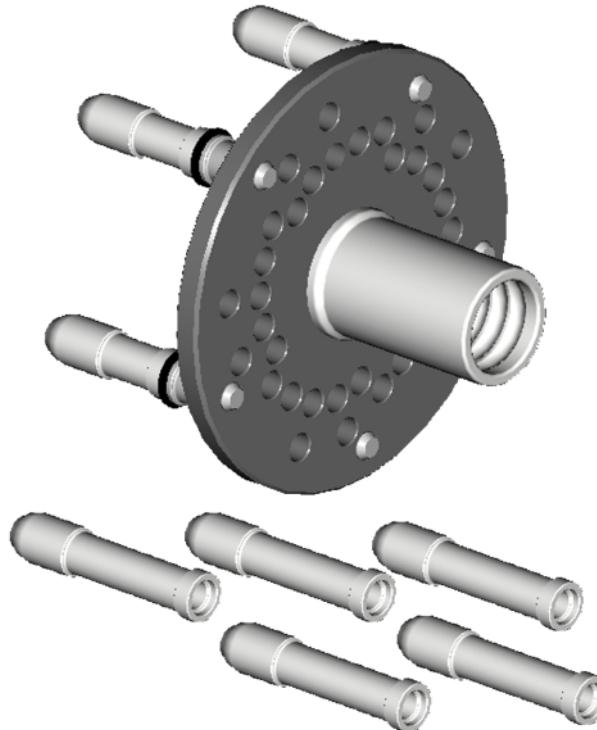

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für pneumatische Aufspannung


## Lieferumfang:

- 5 x lange (86 mm) und 5 x kurze (68 mm) elastische Zentrierbolzen für - 5-Loch-Felgen ( $\varnothing$  100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm)

# Typenspannflansch 5-Loch | Pneumatisch | für Opel | 105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm

Beinhaltet 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen für verschiedene Felgen

Artikelnummer: 1 692 502 067

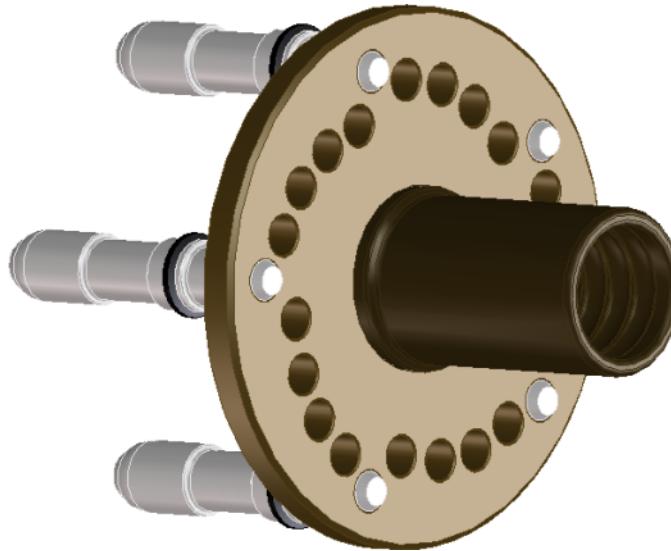

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für pneumatische Aufspannung

## Lieferumfang:

- 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen für verschiedene Felgen ( $\varnothing$  105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm)

## Typenspannflansch 5-Loch | Manuell | 5 x 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm

Beinhaltet 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 059



- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für manuelle Aufspannung


### Lieferumfang:

- 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen für - 5-Loch-Felgen (Ø 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm)

# Typenspannflansch 5-Loch | Pneumatisch | 5 x 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm

Beinhaltet 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 068

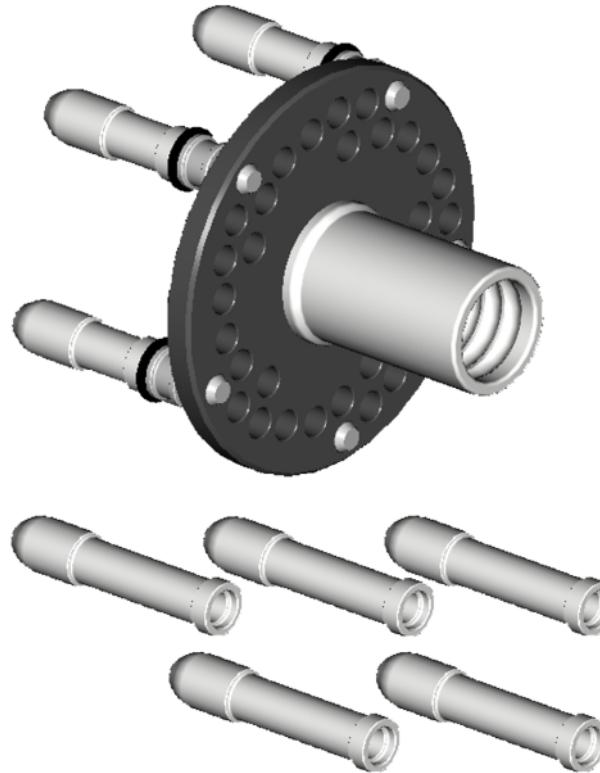

- Typenspannflansch für hochpräzises und felgenschonendes Aufspannen
- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Nur für pneumatische Aufspannung


## Lieferumfang:

- 5 x lange und 5 x kurze elastische Zentrierbolzen für - 5-Loch-Felgen ( $\varnothing$  98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm)

## Universal 3-4-5-6-Loch Adapter | Ø 95-219mm

Universal Adapter für alle 3, 4, 5, und 6-Loch Felgen (Ø 95-120 mm). Mit hinterem Doppelzentrierkonus. Für Felgen mit/ohne Mittenloch (Renault, Peugeot, und Citroën). Reduziert Aufspannfehler auf ein Minimum

Artikelnummer: 1 692 502 037

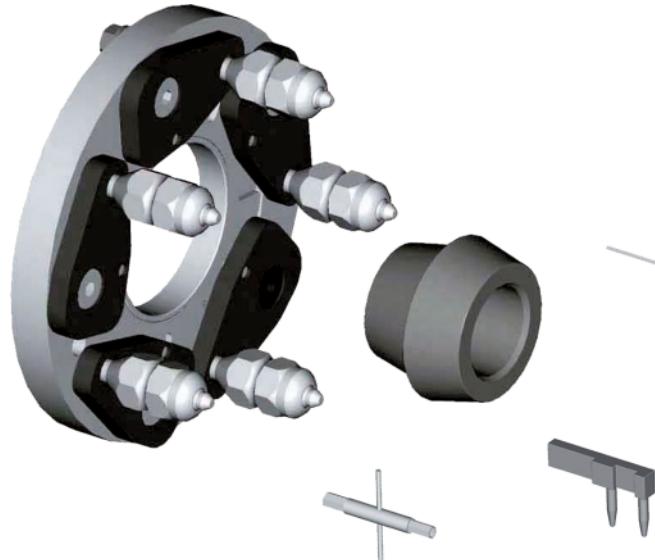

- Mit hinterem Doppelzentrierkonus
- Für Felgen mit/ohne Mittenloch (Renault, Peugeot, und Citroën)
- Reduziert Aufspannfehler auf ein Minimum

## Universal-Typenflansch 3-4-5-6-Loch | Manuell | Ø 75 - 210 mm

Universal-Adapter für alle 3-, 4-, 5-, und 6-Loch-Felgen (Ø 75 - 210 mm) | Beinhaltet 5 x lange (103 mm) und 5 x kurze (68 mm) Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 061



- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Stufenlos verstellbar für Lochkreise 75 - 210 mm
- Nur für manuelle Aufspannung

### Lieferumfang:

- 5 x lange (103 mm) und 5 x kurze (68 mm) Zentrierbolzen mit kugelförmiger Spitze für - 3-, 4-, 5-, und 6-Loch-Felgen (Ø 75 - 210 mm)

# Universal 3-4-5-6-Loch Typenspannflansch | Pneumatisch | Ø 75 - 210 mm

Universal-Adapter für alle 3-, 4-, 5-, und 6-Loch-Felgen (Ø 75 - 210 mm) | Beinhaltet 5 x lange (103 mm) und 5 x kurze (68 mm) Zentrierbolzen

Artikelnummer: 1 692 502 070



- Zentrierbolzen und zwei Federscheiben für garantierten gleichmäßigen Druck auf die Felgen
- Stufenlos verstellbar für Lochkreise 75 - 210 mm
- Nur für pneumatische Aufspannung


## Lieferumfang:

- 5 x lange (103 mm) und 5 x kurze (68 mm) Zentrierbolzen mit kugelförmiger Spitze für 3-, 4-, 5-, und 6-Loch-Felgen (Ø 75 - 210 mm)

## Zentrierbolzen Konisch | 5 x 103 mm

Zentrierbolzen zum Aufstecken, mit konischer Spitze und 103 mm Länge

Artikelnummer: 1 692 502 064

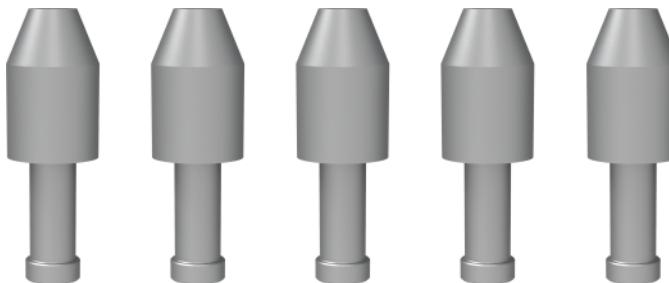

## Zentrierbolzen Konisch | 5 x 68 mm

Zentrierbolzen zum Aufstecken, mit konischer Spitze und 68 mm Länge

Artikelnummer: 1 692 502 063



## Zentrierbolzen Kugelförmig | 5 x 123 mm

Zentrierbolzen zum Aufstecken mit kugelförmiger Spitze und 123 mm Länge

Artikelnummer: 1 692 502 062



## Zentrierhülse Ø 130 mm | für 3-Arm-Stern SR3

Für Iveco Daily / Renault Master II

Artikelnummer: 1 692 502 041



## Zentrierhülse Ø 142 mm | für 3-Arm-Stern SR3

Für Renault Master III / Traffic / Opel Movano

Artikelnummer: 1 692 502 039



# Zentrierhülse Ø 161 mm | für 3-Arm-Stern SR3

Für VW Crafter / Mercedes-Benz Sprinter


Artikelnummer: 1 692 502 040



## Zentrierhülsen-Kit 2 x Ø 15 / 16 / 17 / 19,05 / 20 / 22 / 25 / 28 mm | 16-tlg.

Zentrierhülsen für Motorrad und Roller Adapter 1692502073


Artikelnummer: 1 692 502 074

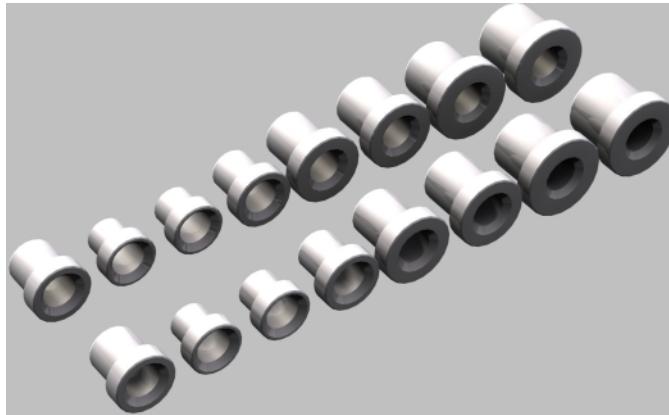

## Zentrierkit für PSA | 5-tlg.

Präzisions-Zentriersatz bestehend aus 3 Hülsen ( $\varnothing$  58 / 60 / 65 mm) und 2 Konen ( $\varnothing$  62 - 68 mm und  $\varnothing$  54 - 60 mm) | erfüllt Peugeot- und Citroën-Vorgaben


Artikelnummer: 1 692 502 050

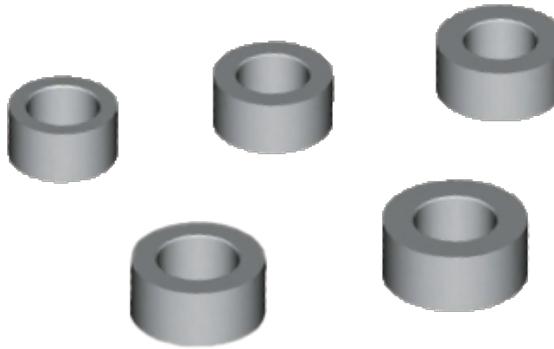

## Zentrierkit für Renault | 5-tlg.

Satz bestehend aus 5 Hülsen ( $\varnothing$  60 / 66 / 71 / 88 / 129,9 mm) | erfüllt Renault-Vorgaben

Artikelnummer: 1 692 502 051

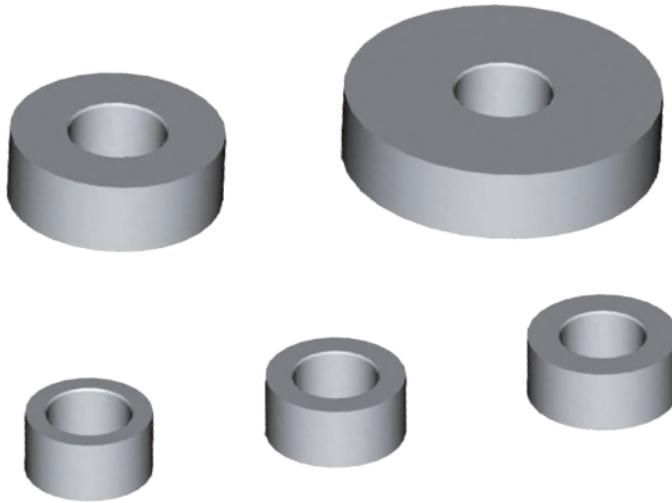

## Zentrierkit 4-Arm und 5-Arm Stern | für Lkw

Zur Zentrierung von Rädern mit 8 Löchern und Ø 275 / 285,75 mm sowie 10 Löchern und Ø 225 / 285,75 / 335 mm | Satz bestehend aus 5-Arm- und 4-Arm-Stern, Zentrieraadapter, Steckbolzen und Schrauben


Artikelnummer: 1 692 502 026



# G.Zero Radlift | mit Memory Funktion

Pneumatischer Radlift mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1 692 502 000

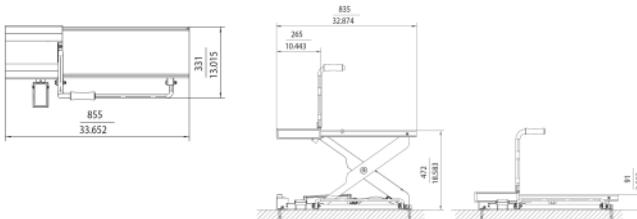

## Zero Gravity - Der Radlift für Profis


- Pneumatisches Heben & Senken von Rädern bis 80kg
- Automatisches Senken des Lift mit Schließen des Radschutzbogens
- Schwerelos: Automatischer Gewichtsausgleich für einfaches und sicheres Aufspannen
- Memory Funktion: Fährt richtige Höhe für folgende Räder automatisch an
- Schneller als vergleichbare Lösungen
- Mühelos verstellbar in Höhe als auch in Querrichtung
- Niedrige Aufbauhöhe zum einfachen Aufrollen schwerer Reifen

Passend für alle Beissbarth Wuchtmaschinen. Erfordert pneumatische als auch elektronische Verbindung zur Radwuchtmaschine.

# LLKW Konus mit 36mm Distanzring | für LLKW Mittenloch Ø 97-170mm

Set für Räder von Kleintransportern mit Mittenloch Ø 97-170mm


Artikelnummer: 1 692 502 046

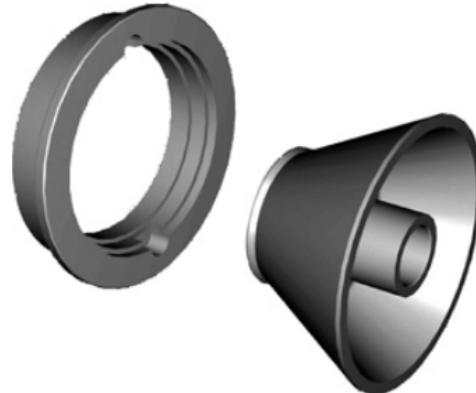

## 3 Konus Kit | Ø45-110mm

Besteht aus 3 Konen Ø 45-110 mm, Gewichtezeuge und 60g Gewicht

Artikelnummer: 1 692 502 171

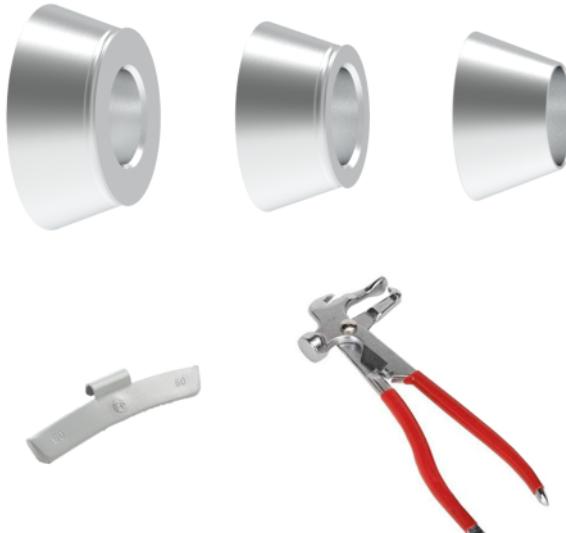

## Pneumatisches Spannkit

Pneumatische Spannhülse, Spannhaube, Distanzstück und Spannring

Artikelnummer: 1 692 502 172



## Distanzring 36mm | in Kombination mit LLKW Konus 1692502047

Artikelnummer: 1 692 502 048



Wird in Kombination mit LLKW Konus 1692502047. 36mm Distanzring wird auf Flanschseite montiert. Der LLKW Konus spannt das Rad von außen.

## Höhenschlag-Diagnose Upgrade | für G.50 mit Touch Monitor

Diagnose Upgrade der G.50 Wuchtmaschine um Höhenschlagsmessung. Die Rundheit des Rades in der Drehbewegung wird automatisch gemessen. Zusätzlich ist somit auch Hubmatching möglich, bei dem der Reifen auf der Felge so verdreht wird, dass die Gesamtunwucht bereits vor dem Wuchtvorgang minimiert wird.

Artikelnummer: 1 692 502 165



## Standard Service



### Start Line BA 201 | RAL7016 | 230V

Artikelnummer: 1 694 400 026



### Radwuchtmachine G.50 LCD

Artikelnummer: 1 692 501 009



### Start Line BA 201 | RAL5015 | 230V

Artikelnummer: 1 694 200 949



### Radwuchtmachine G.50

Artikelnummer: 1 692 501 002



### Radwuchtmachine G.20 LCD

Artikelnummer: 1 692 501 007



### Radwuchtmachine G.50P

Artikelnummer: 1 692 501 003



### Radwuchtmachine G.20

Artikelnummer: 1 692 501 000

## Premium Service



### Radwuchtmachine G.60P Pro | Diagnose

Artikelnummer: 1 692 501 004

## High Volume



### Radwuchtmachine G.30

Artikelnummer: 1 692 501 001

## LKW



### Radwuchtmachine G.90 HD

Artikelnummer: 1 692 501 005



### Radwuchtmachine G.90 HD Pro | Diagnose

Artikelnummer: 1 692 501 006



### Radwuchtmachine G.30P

Artikelnummer: 1 692 501 013

# WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602  
82205 Gilching  
[sales@beissbarth.com](mailto:sales@beissbarth.com)  
[www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com)

Telefon: +49-(0)89-14901-0  
Telefax: +49-(0)89-14901-246

## VERSION 2025.06.06 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter [www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com).

**Bestellnummer** 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

