

MT ZERO 6

MIT SONAR-SPEICHERERKENNUNG
UND LASER-GEWICHTSPOSITIONIERUNG



Beissbarth-Wuchtmaschine MT ZERO 6




Option 1: LCD Monitore: Tastaturfeld mit kleinem 7" oder neuem, großen 22" Screen mit Touch-Funktion



Option 2: Flansch: mechanische oder pneumatische Radaufspannung



Mechanischer Flansch mit langer Welle (240mm)

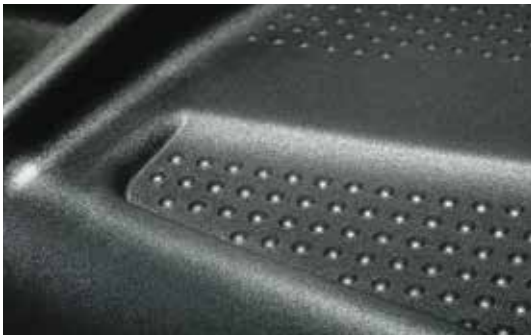

Neue Oberflächenstruktur der Ablage: besonders rutschfest



Elektronischer Datenarm ermittelt Felgenabstand/-durchmesser und die Position für die Klebegewichte

Normaler Wuchtvorgang in 6 Sekunden

- 3 Laser markieren exakte Positionen für Gewichte
- Sonar und Tastarm erfassen Raddaten
- Automatische Radpositionierung (ATP)
- Flansch: mechanisch oder pneumatisch
- 3 Bediener, Menü in 25+ Sprachen

Grosser, interaktiver 22" Touchscreen mit vielen hilfreichen Videoanimationen. Touch-Funktion auch mit Handschuh.



MT ZERO 6 für diese Räder:


- Pkw, Transporter, Motorrad
- Felgendurchmesser 10" – 30"
- Felgenbreite 1" – 15"



**Pneumatischer Radheber
Airgo Lift**
(empfohlenes Zubehör)



Neue Pedalfunktion: Nach unten: Blockiert Welle/ Rad. Hoch: löst/spannt den Pneumatikflansch

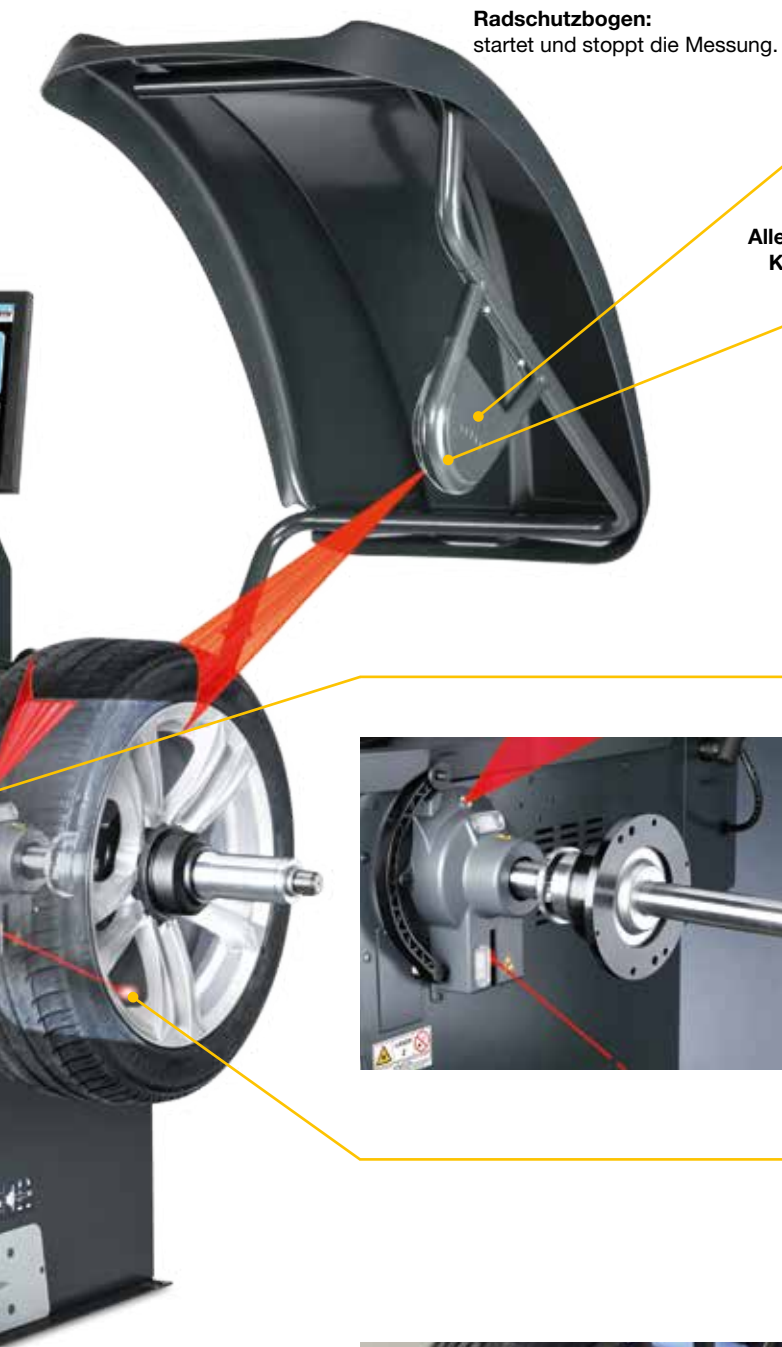

Sonar erfasst automatisch die Breite von Stahlfelgen und die Speichenanzahl bei Alufelgen



Linienlaser* zur exakten Positionierung der Schlaggewichte an Stahlfelgen außen



Linienlaser* für Schlaggewichte an Stahlfelgen innen



Punktlaser* zur präzisen Positionierung der Kleb-
gewichte an Alufelgen (innen und hinter den Speichen)




LED: Innenbeleuchtung der Felge




LED leuchtet automatisch bei Einsatz des elektronischen Datenarmes

MT ZERO 6 Digital: Manuelles Tastaturfeld mit integriertem digitalem 7" LCD Screen

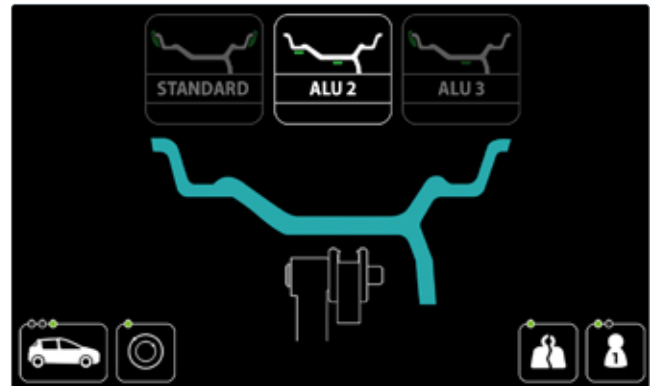

Auswahl der Alu-Programme

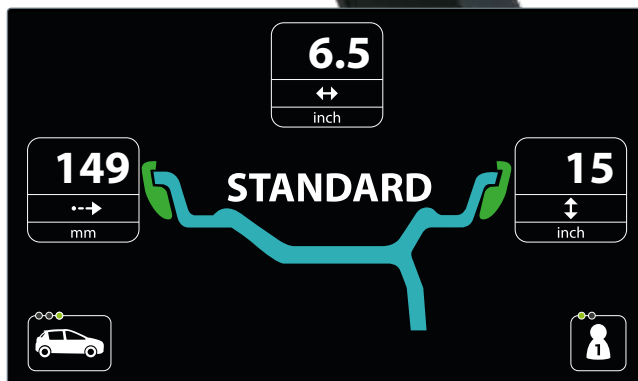

Auswahl der Standard-Programme



Splitting-Funktion



Optimierte Ablagen: Wichtiges Zubehör immer greifbar



Laserklasse 2: Siehe Sicherheitsangaben



Airgo Lift: Schont den Rücken bei hohem Reifengewicht

MT ZERO 6 Video: Vollbildschirm mit interaktivem 22" LCD Touch Screen




Startbildschirm




Automatische Auswahl Wuchtprogramm


Radauswuchtung

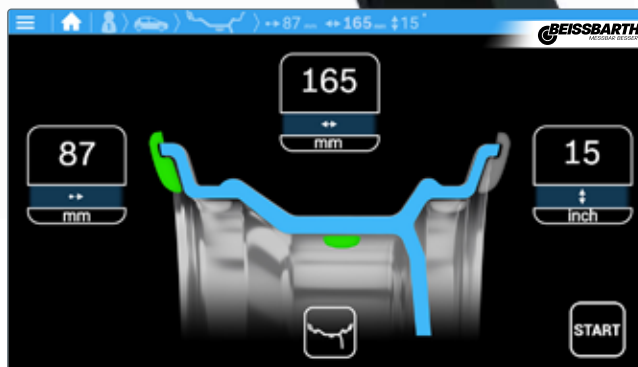

Datenerfassung (Beispiel)

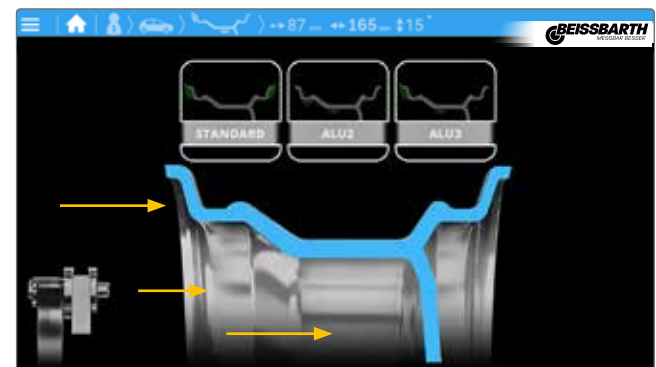

Startbildschirm: Automatische Auswahl Wuchtprogramm

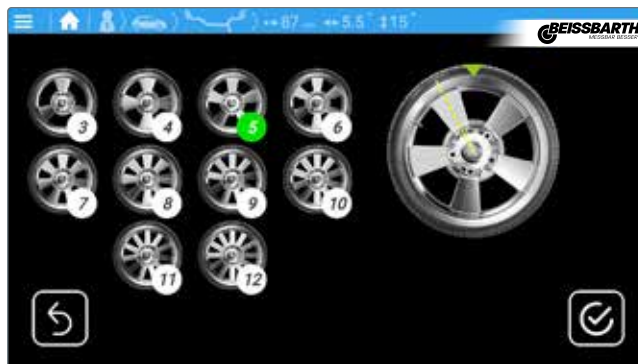

Automatische Erfassung der Speichenanzahl durch Sonar



Versteckte Gewichtsverteilung hinter Speichen (SPLIT Programm/ASD-Funktion)



Servicebox: Manuelle Entriegelung und Druckluftanschluss an der Wartungseinheit (nur beim pneumatischen Flansch)


Technische Daten und Lieferumfang

MT ZERO 6


Funktion	Spezifikation
Auswuchtgeschwindigkeit	220 U/min 50 Hz
Spannungsversorgung	230 V 1~ (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme 0,7 kW	80 kg
Druckluftversorgung MT ZERO 6 Touch AWxP	8–10 bar
Felgenbreite, einstellbar über Tasten	2"–20"
Felgenbreite, Messbereich elektronischer Messschieber/Messarm	1" – 15"
Felgendurchmesser, einstellbar über Tasten	8"– 40"
Felgendurchmesser, Messbereich elektronischer Messschieber	10"–30"
Maximales Radgewicht	80 kg
Maximaler Raddurchmesser	1 150 mm
Maximaler Radbreite	490 mm
Durchschnittliche Messzeit	6 Sekunden
B x H x T	max. 1 400 x 1 840 x 1 300 mm
Nettogewicht	160 kg

Lieferumfang

- Zentriermittel:
 - 3 Kone für mechanischen Adapter
 - 4 Kone für pneumatischen Adapter
- Schnellspannmutter mit Spannhaut und Gummiring
- 3 Laserpointer, 1 Sonar
- LED-Innenbeleuchtung
- Gewichtzange
- Kalibriergewicht
- Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung

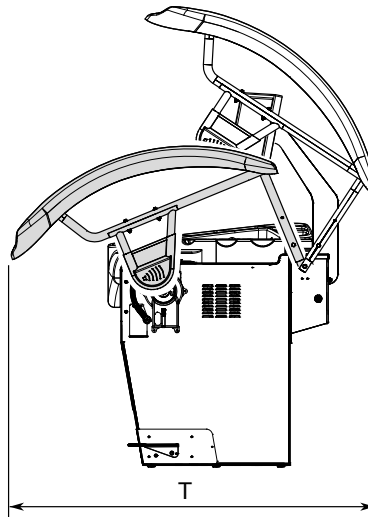

*Abb. Maße (siehe Tabelle)

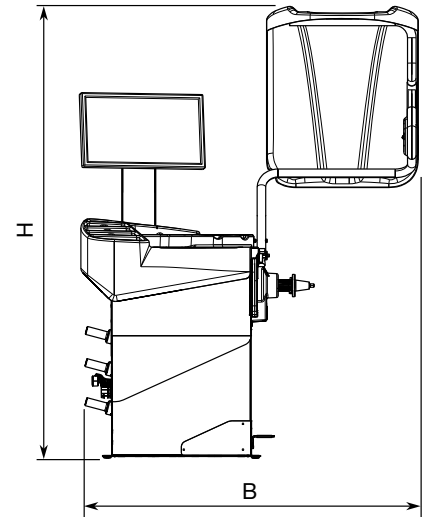

Pneumatischer Flansch: Einfach ...



... schnell ...



... fest.


Sonderzubehör

MT ZERO 6



Airgo Lift

Bestellnummer: 1 695 601 012

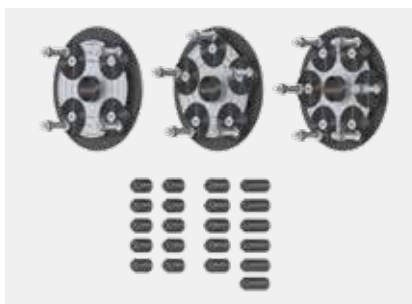


Satz variabler Typen-Spannplatten

(QuickPlate) für 4-, 5- und 6-Lochfelgen
Bestellnummer: 1 695 655 294




Zentriersystem DuoExpert

(3 Hülsen im Transportkoffer 54 – 78 mm)
Bestellnummer: 1 695 656 698

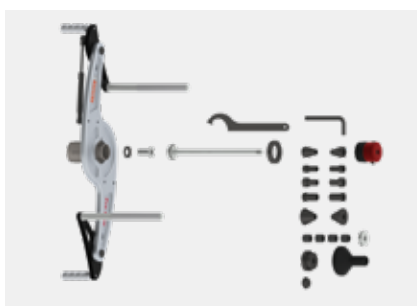

Standard Motorradflansch (Ø 14 mm)

Bestellnummer: 1 695 654 039

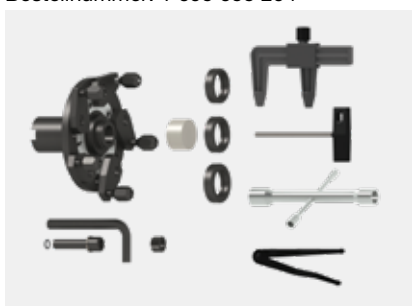

Universal-Spannvorrichtung für

geschlossene Felgen (Renault, Peugeot, Citroën)
Bestellnummer: 1 695 654 043



Kit Demo Box für Leicht-Lkw

Bestellnummer: 1 695 656 569



Flanschhalter für Pkw

Bestellnummer: 1 695 656 570



Lkw-Konus-Set (Ø 88 – 174 mm)

Bestellnummer: 1 695 654 849



Zentrierkonus (Ø 88 – 132 mm)

Bestellnummer: 1 695 653 449



Distanzring für Off-Road- und besonders breite Felgen (inkl. Magnete und Druckstück)

Bestellnummer: 1 695 606 200



Adapter für Gewichtrolle

In Vorbereitung!

TRAC Training Academy

TRAC – die Training Academy von Beissbarth

- TRAC vermittelt praktische Erfahrung über eine breite Palette von Geräten, Technologien und Prozesse im Fahrzeugbereich Diagnose, Reparatur und Wartung sowie Workshop-Konnektivität.
- TRAC unterrichtet Werkstattbetreiber über technische Funktionen, Lösungen und neueste Produkte, wie den Easy Tread von Beissbarth, die den Service-Umsatz der Werkstatt steigern.
- TRAC hilft, den Investitionsgewinn zu maximieren – denn TRAC-Kurse vermitteln Kenntnisse, wie moderne Betriebe mit Hilfe von innovativer Ausrüstung Wachstum erzielen.



TRAC – die Standorte:



Beissbarth Gmbh
 Hanauer Straße 101
 80993 München
 Deutschland

Sicam Srl
 Via G. Corradini, 1
 42015 Correggio
 Italia

Varianten MT ZERO 6

Modelbezeichnung	Bestellnummern Digital 7"	Bestellnummern Touch 22"
MT ZERO 6 LCD mechanisch	1 694 201 322	–
MT ZERO 6 LCD pneumatisch	1 694 201 363	–
MT ZERO 6 Touch mechanisch	–	1 694 201 362
MT ZERO 6 Touch pneumatisch	–	1 694 201 321

Sicherheitsinformationen/Laser-Warnung

Symbol	Laserklasse	Bezeichnung	Warnhinweis
	Laser 2	 Maximum Output (P): < 1 mW Emitted Wavelength (λ): 630...680 nm IEC 60825-1:2014	 Invisible Laser Radiation Class 1M Laser Product According to DIN EN 60825-1:2014 λ = 808 nm, T ₂ = 16 ms, E ₂ = 12,8 mJ Laserstrahlung nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten!

Beissbarth GmbH

Hanauer Str. 101 · 80993 München

Telefon: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

sales@beissbarth.com